



SERBATOI X A304 SOTTOSCALA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 SOTTOSCALA

SERBATOI ACCIAIO INOX
316L - 304

Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox A304 Sottoscala, grazie alla loro forma particolare sono ideali per installazioni sottoscala e destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301), sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

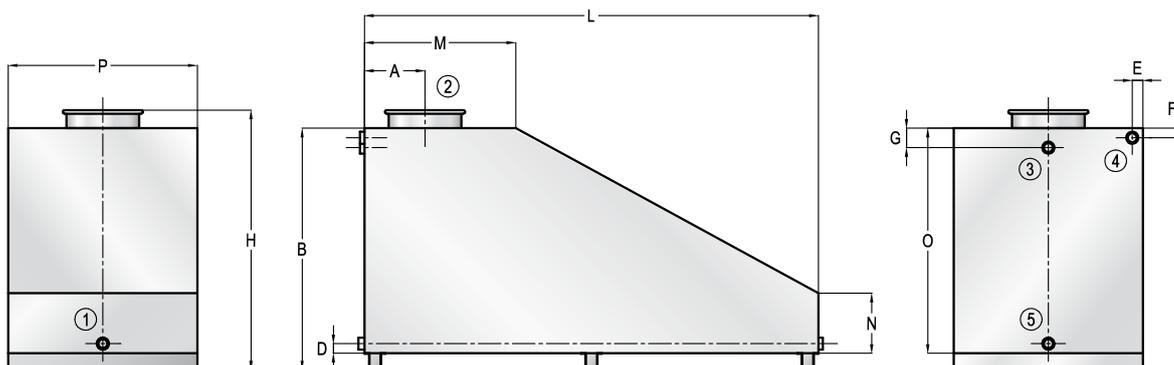

Capacità	SERB. X A304 SOTTOSCALA	L	H	P	A	B	D	E	F	G	M	N	O	1 - 3 - 4 - 5	2	Peso
Litri	CODICE	[mm]											Connessioni	[mm]	[Kg]	
500	3701014010051	1500	865	625	200	825	30	35	30	65	500	200	750	1"	Ø 240	42
1000	3701014010052	1500	1135	800	200	1075	30	35	30	65	500	450	1000	1"	Ø 240	60

RICAMBI/ACCESSORI SERBATOI INOX

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 304



CODICE	Ø [mm]
5044000011001	240
5044000011002	320
5044000011003	400

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 316L



CODICE	Ø [mm]
5044000011011	240
5044000011012	320
5044000011013	400