



I serbatoi in polietilene possono essere forniti a richiesta di colore grigio e terracotta senza sovrapprezzo.

INFORMAZIONI TECNICHE

I Serbatoi in polietilene parallelepipedi CUBO sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
 - Idoneo al consumo umano
 - Leggeri e facili da movimentare
 - Resistenti agli urti e agli agenti chimici
 - Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
 - Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
 - Inattaccabili da alghe
 - Facilmente lavabili con normali detergenti
 - Struttura monolitica priva di punti critici
- L'installazione deve avvenire:
- lontano da fonti di calore e perfettamente in piano.
 - In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce
 - Soltanto con tubazioni flessibili
 - In modo che il tubo di troppo pieno abbia libero sfogo e sia ad andamento rettilineo e il più corto possibile
 - In caso d'impiego con sostanze diverse dall'acqua, accertarsi della loro idoneità

IMPIEGO


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

MATERIALE

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

GARANZIA: 2 ANNI

Vedi condizioni generali di vendita.

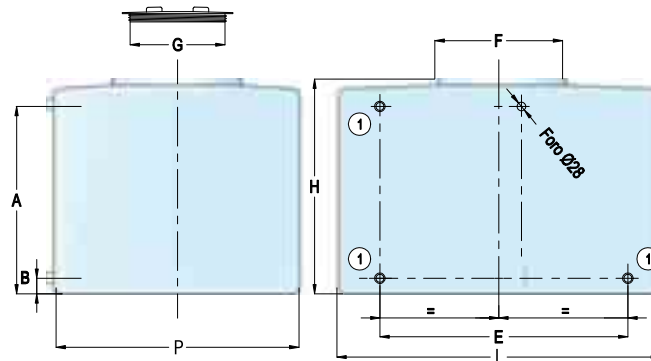

Capacità	SERB. POLIET. CUBO	L	H	P	A	B	E	F	G	1	Peso
Litri	CODICE	[mm]								Conessioni	[Kg]
300	3500264010005	800	660	630	550	50	460	410	310	1"	15
500	3500264010006	1040	690	780	570	50	640	410	310	1"	25