Ghisa EN-GJL-250 | Cast Iron EN-GJL-250
Fonte EN-GJL-250 | Grauguss EN-GJL-250
Hierro fundido EN-GJL-250 | EN-GJL-250 döküm demir

Curva caratteristica - *Performance curve* - Courbe caractéristique
Kennlinie* - Curva característica - *Karakteristik eğri

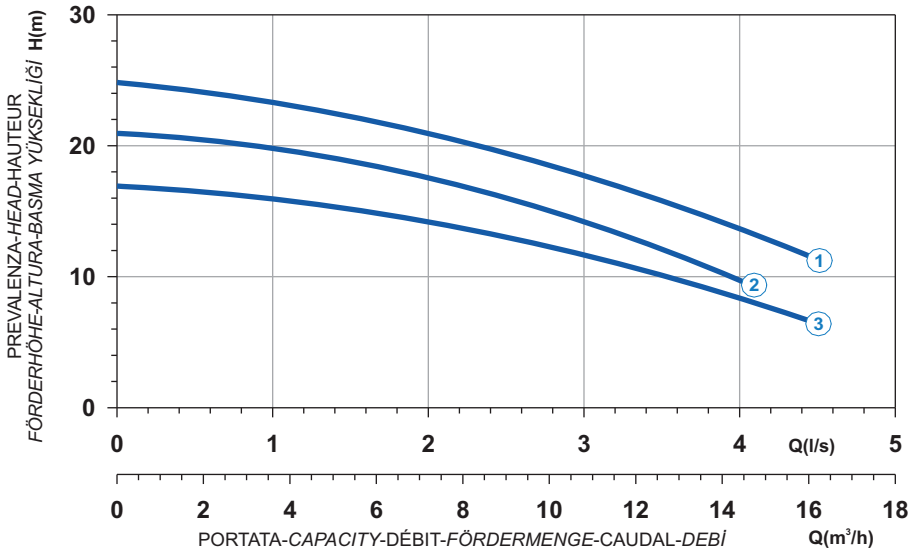

Power supply	1ph 230V 50Hz
R.P.M.	2850
Free passage (mm)	6
Discharge (mm)	DN 40
Max Weight (Kg)	40

Curve N°	Code	Type	MOTOR Rated power P2 (kW)	MOTOR Rated current I (A)	MOTOR Starting current Is (A)	ATEX code
1	7003026	**G271M6T1-J6AD1**	1,9	11,4	62,7	-
2	7003028	**G271M6T2-J6AD1**	1,5	9	33,3	-
3	7003031	**G271M6T3-J6AD1**	1,1	6,6	24,4	-

Pompa fornita di quadro con condensatore di spunto e disgiuntore. - *Pump supplied with a Control Panel with capacitor and disjunctour.*
Pompe fournie avec un panneau de commande avec le condensateur et le disjoncteur. - *Pompe inklusive Schaltgerät mit Kondensator und Schalter.*
Bomba provista de un panel de control con el condensador y el disjunctour - *Pompa, kontrol panelinde kapasitör ve devre kesici ile birlikte önerilir.*

Dimensioni - *Dimensions* - Dimensions - *Abmessungen* - Dimensiones - *Ebatlar* (mm)

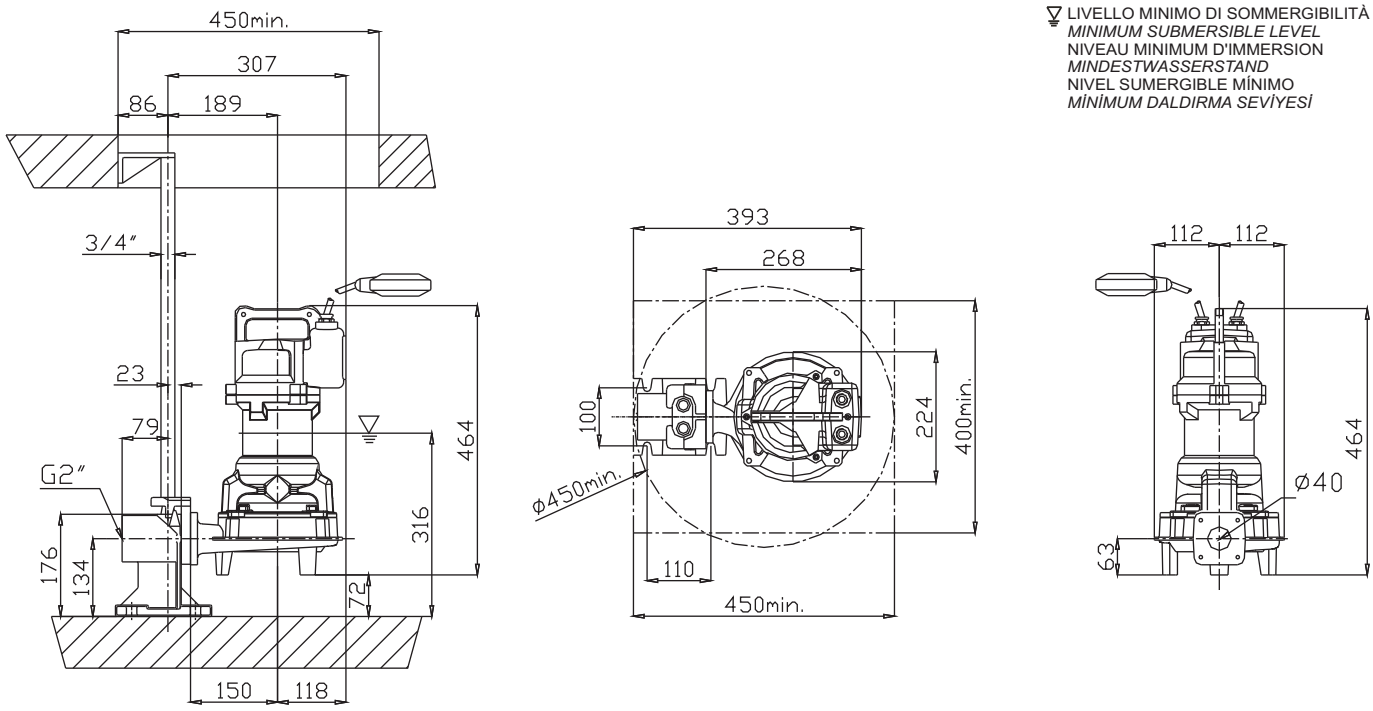

Ghisa EN-GJL-250 | Cast Iron EN-GJL-250
Fonte EN-GJL-250 | Grauguss EN-GJL-250
Hierro fundido EN-GJL-250 | EN-GJL-250 döküm demir

Curva caratteristica - *Performance curve* - Courbe caractéristique
Kennlinie* - Curva característica - *Karakteristik eğri

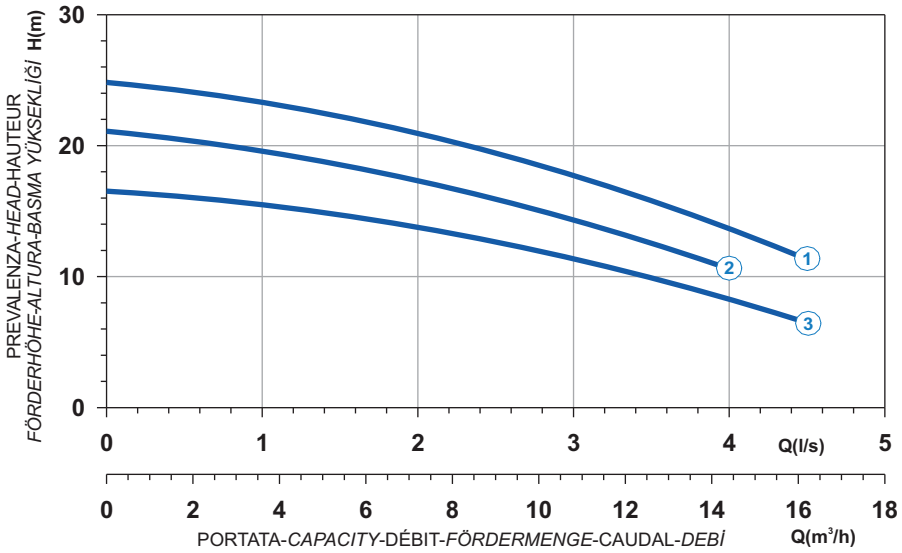

Curve N°	Code	Type	MOTOR Rated power P2 (kW)	MOTOR Rated current I (A)	MOTOR Starting current Is (A)	ATEX code
1	7002050	**G271T6T1-J6AA0**	2,4	4,5	26,6	7002788
2	7002051	**G271T6T2-J6AA0**	1,6	3,1	15,2	7002701
3	7002052	**G271T6T3-J6AA0**	1,6	3,1	15,2	7002789

Power supply	3ph 400V 50Hz
R.P.M.	2850
Free passage (mm)	6
Discharge (mm)	DN 40
Max Weight (Kg)	40

T

Dimensioni - *Dimensions* - Dimensions - *Abmessungen* - Dimensiones - *Ebatlar* (mm)

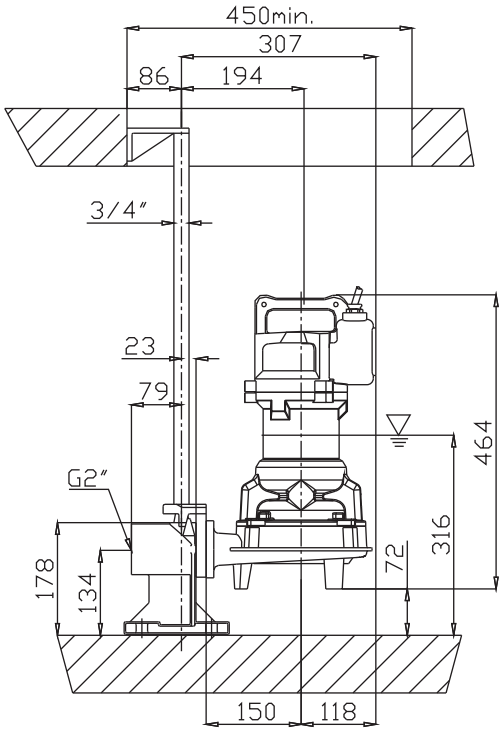

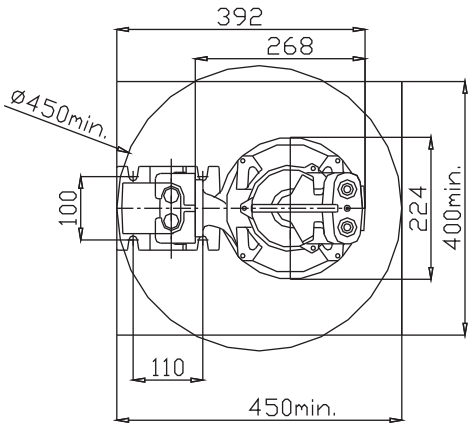

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITÀ
MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL
NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND
NIVEL SUMERGIBLE MÍNIMO
MİNİMUM DALDIRMA SEVİYESİ