

VENTILATORE CENTRIFUGO

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, motore direttamente accoppiato alla girante con pale in avanti.
Temperatura massima: 60 °C.

Esecuzione

Chiocciola e girante in acciaio zincato verniciato.

Accessori CH

- Attacco per aspirazione;
- **RV-VF**: Inverter (vedere da pagina 346) per motori trifase.






Tabella di selezione CH

CH	Carico statico (Pa)/ Portata (m³/h)												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
202T	3400	3250	3050	2950	2900	2550	2400	2300	---	---	---	---	---
204T	1600	1200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
254T	---	3000	2200	1600	---	---	---	---	---	---	---	---	---
256T	1800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
304T	---	---	5200	4700	3950	3100	---	---	---	---	---	---	---
306T	---	2650	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
354/AT	---	---	8400	7650	7000	6500	5900	---	---	---	---	---	---
354/BT	---	---	---	---	---	---	---	5200	4250	---	---	---	---
356T	---	5500	4000	2250	---	---	---	---	---	---	---	---	---
358T	4650	2950	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
404/AT	---	---	---	---	---	12000	11000	10250	9500	8500	---	---	---
404/BT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5000	---	---
406T	---	8000	6700	5600	4000	---	---	---	---	---	---	---	---
408T	---	5500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
454/AT	---	---	---	16500	16000	15700	15000	14900	14000	13000	12300	---	---
454/BT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11500	9500
456/AT	---	11500	10100	9000	---	---	---	---	---	---	---	---	---
456/BT	---	---	---	---	7500	5500	---	---	---	---	---	---	---
458/AT	---	7900	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
458/BT	---	---	5550	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Orientamento CH

ORIENTAMENTO CH					
RD0	RD45	RD90	RD135	RD270	RD315
LG0	LG45	LG90	LG135	LG270	LG315

Prestazioni CH

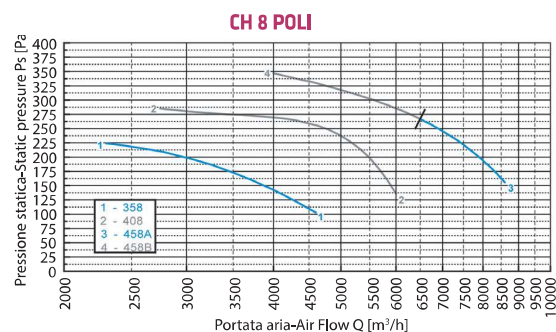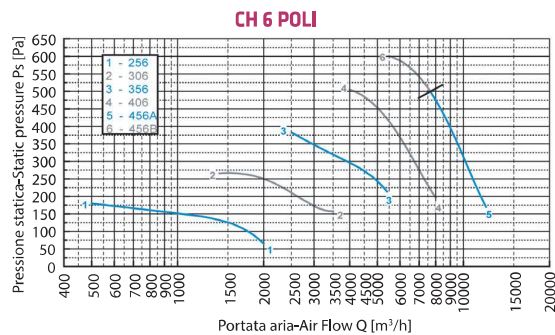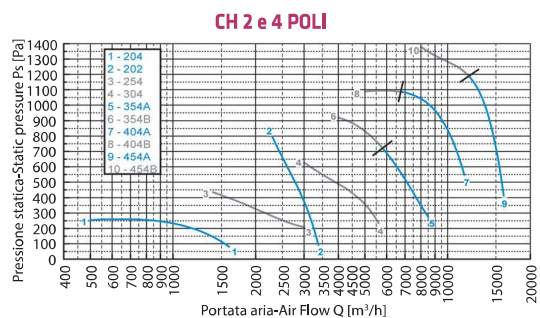

Dimensioni CH

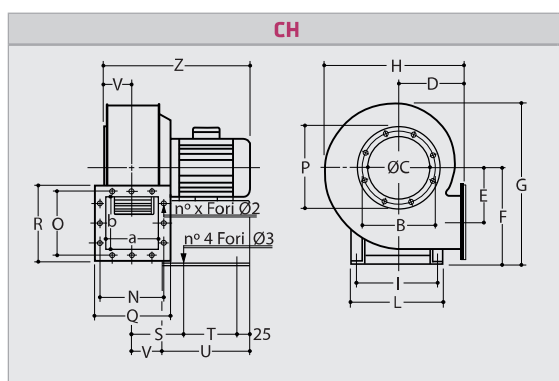

CH	Dimensioni CH (mm)																			
	a	b	ØC	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
200	160	160	200	145	140	260	425	340	230	255	192	192	260	215	215	135	135	210	86	390
250	200	200	250	175	180	320	525	420	230	255	232	232	310	255	255	155	155	250	106	440
300	240	240	300	205	220	380	625	500	230	255	272	272	362	295	295	175	175	250	126	500
350	280	280	350	235	260	445	735	580	290	320	318	318	412	345	345	200	225	305	146	590
400	320	320	400	265	300	505	835	660	340	370	358	358	462	385	385	220	300	380	166	680
450	360	360	450	295	340	565	935	740	390	420	400	400	515	425	425	240	360	440	188	850