

AUTOCLAVE INOX X PED VT

AUTOCLAVE COLLAUDATA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALE (DIRETTIVA 2014/68/UE)



IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Le Autoclavi X PED sono montaliquidi a cuscino d'aria, in acciaio INOX 316L, specificatamente dedicate al sollevamento idrico, ideali per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti. Hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

COIBENTAZIONE (SU RICHIESTA)

Versione coibentata con elastolen 20 mm - anticondensa

CERTIFICAZIONI

Le Autoclavi X PED sono prodotti nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 2014/68/UE regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria o azoto
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: vedi tabella
- Temperatura: -10/+50 °C

GARANZIA

2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

I MODELLI DA 100 A 1500 GODONO DELL'ESCLUSIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (ART.11 DEL DM 329/04)

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
8 bar	-10 / +50 °C



AUTOCL. X PED VT


Tipo di installazione

Modello

CODICE




100	3051052010035
200	3051052010036
300	3051052010037
500	3051052010038
750	3051052010039
1000	3051052010040
1500	3051052010027
2000	3051052010028
3000	3051052010029
4000	3051052010030
5000	3051052010031

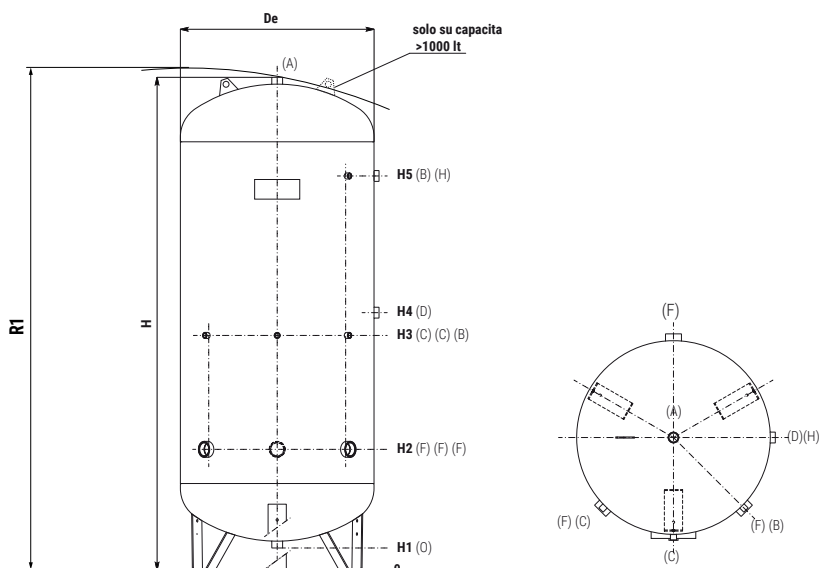

A	Valvola di sicurezza
B	Indicatore di livello visivo
C	Strumentazione
D	Livellostato- Pressostato
F	Alimentazione-Utilizzo
H	Livellostato- Pressostato
O	Scarico


Modello	De	H	R1	H1	H2	H3	H4	H5	A-D-O	F	B-C	H
									Conessioni F			
100	400	1050	1095	76	350	500	600	770	1"1/4	1"	1/2"	-
200	450	1450	1490	71	350	650	750	1150	1"1/4	1"	1/2"	-
300	550	1550	1585	135	440	740	840	1240	1"1/4	1"1/4	1/2"	-
500	650	1840	1880	131	460	860	960	1510	1"1/4	1"1/2	1/2"	1"
750	750	2130	2170	108	510	960	1068	1718	1"1/4	2"	1/2"	1"
1000	750	2630	2665	108	510	960	1100	1600	1"1/4	2"	1/2"	1"
1500	1000	2290	2350	100	590	1100	1200	1800	1"1/4	2"	1/2"	1"
2000	1000	2790	2840	100	590	1100	1200	2100	1"1/4	2"	1/2"	1"
3000	1200	2940	2955	115	675	1275	1380	2380	1"1/4	3"	1/2"	1"
4000	1450	2973	3070	84	679	1279	1379	2379	1"1/4	3"	1/2"	1"
5000	1450	3473	3555	84	679	1579	1679	2879	1"1/4	3"	1/2"	1"

INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE D'ARIA DI **AUTOCLAVE PED**

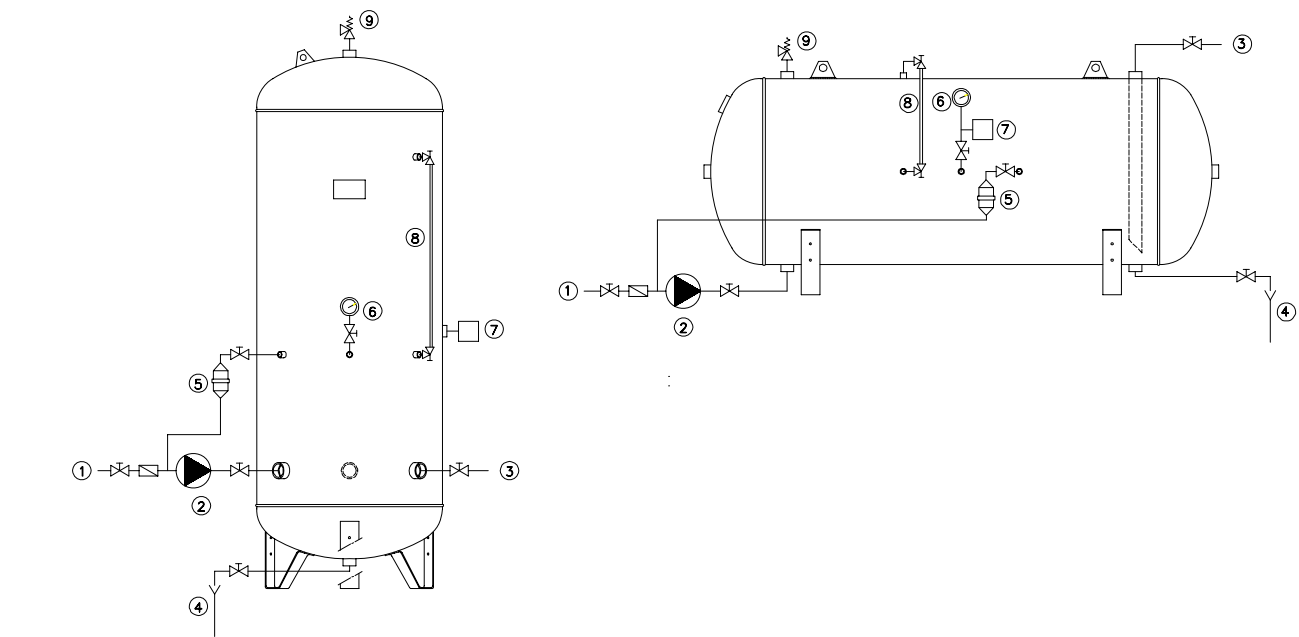

01	Aspirazione	04	Scarico	07	Pressostato
02	Gruppo pompa/e	05	Alimentatore d'aria	08	Indicatore di livello
03	Mandata alle utenze	06	Manometro	09	Valvola di sicurezza

INSTALLAZIONE CON COMPRESSORE DI **AUTOCLAVE PED**

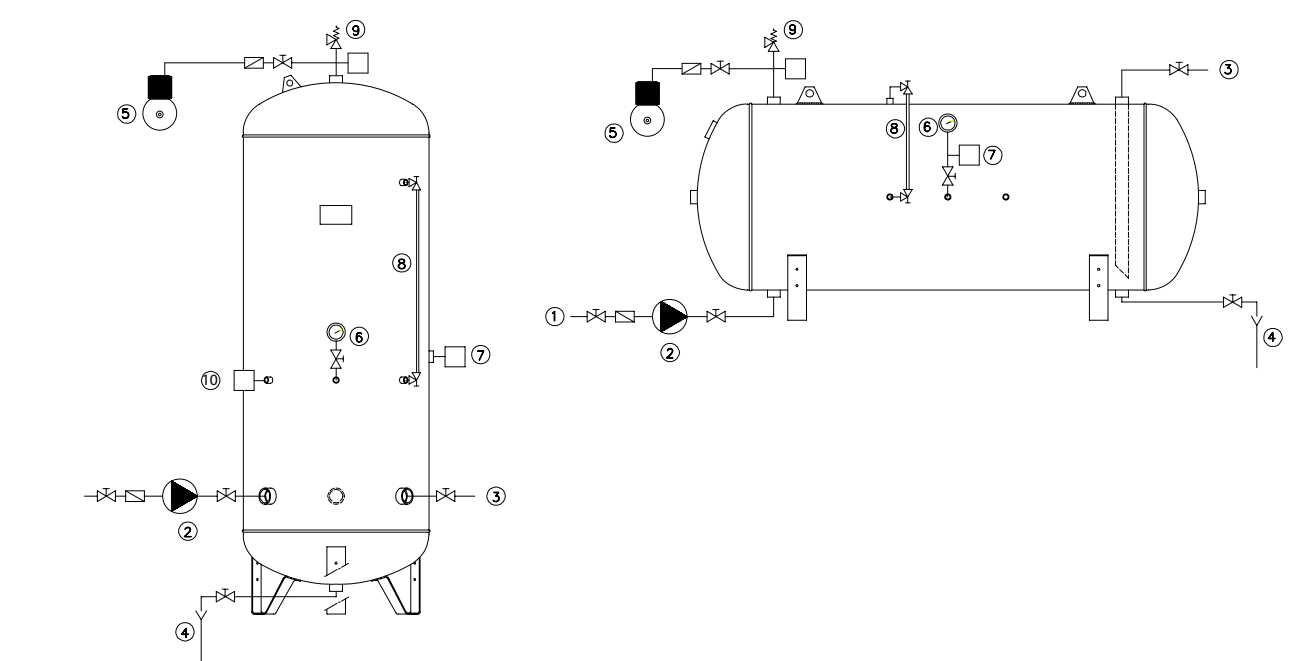

01	Aspirazione	04	Scarico	07	Pressostato	10	Livellostato pompa
02	Gruppo pompa/e	05	Compressore	08	Indicatore di livello	11	Livellostato di sicurezza
03	Mandata alle utenze	06	Manometro	09	Valvola di sicurezza		

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.