

AUTOCLAVE COLLAUDATA IN ACCIAIO INOX 316L ORIZZONTALE (DIRETTIVA 2014/68/UE)



Le Autoclavi X PED sono montaliquidi a cuscino d'aria, in acciaio INOX 316L, specificatamente dedicate al sollevamento idrico, ideali per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti. Hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

Versione coibentata con elastolen 20 mm - anticondensa

Le Autoclavi X PED sono prodotti nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 2014/68/UE regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria o azoto
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: vedi tabella
- Temperatura: -10/+50 °C

2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

I MODELLI DA 100 A 1500 GODONO DELL'ESCLUSIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (ART.11 DEL DM 329/04)


PRESSIONE	TEMPERATURA
P _{max}	T _{max}
8 bar	-10 / +50 °C



AUTOCL. X PED OR




Tipo di installazione	Modello	CODICE
 INDOOR	100	3051051010035
	200	3051051010036
	300	3051051010037
	500	3051051010038
	750	3051051010039
	1000	3051051010040
	1500	3051051010027
	2000	3051051010028
	3000	3051051010029
	4000	3051051010030
	5000	3051051010031

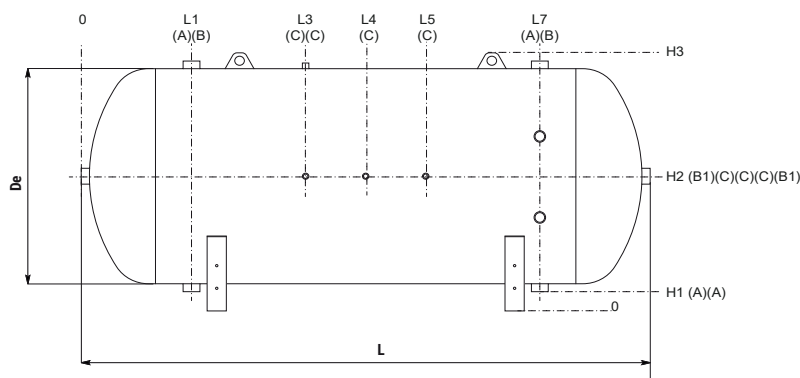

- ### C Strumentazione


Modello	De	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B1	A-B	C
[mm]													Connessioni F		
100	400	960	240	327	330	480	630	633	720	70	300	530	1" 1/4	1"	1/2"
200	450	1340	244	350	470	670	870	990	1096	75	330	615	1" 1/4	1"	1/2"
300	550	1400	300	380	500	700	900	1020	1100	120	430	765	1" 1/4	1" 1/4	1/2"
500	650	1700	320	405	650	850	1050	1295	1380	115	480	880	1" 1/4	1" 1/2	1/2"
750	750	2000	350	500	750	1000	1250	1500	1650	122	530	962	1" 1/4	2"	1/2"
1000	750	2500	350	500	1000	1250	1500	2000	2150	122	530	962	1" 1/4	2"	1/2"
1500	1000	2180	440	590	840	1090	1340	1590	1740	117	630	1200	1" 1/4	2"	1/2"
2000	1000	2660	440	580	1080	1330	1580	2080	2220	117	630	1200	1" 1/4	2"	1/2"
3000	1200	2800	560	700	1100	1400	1700	2100	2240	140	784	1480	1" 1/4	3"	1/2"
4000	1450	2930	615	765	1115	1465	1815	2165	2315	130	890	1690	1" 1/4	3"	1/2"
5000	1450	3430	615	790	1315	1715	2115	2640	2815	130	890	1690	1" 1/4	3"	1/2"

INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE D'ARIA DI **AUTOCLAVE PED**

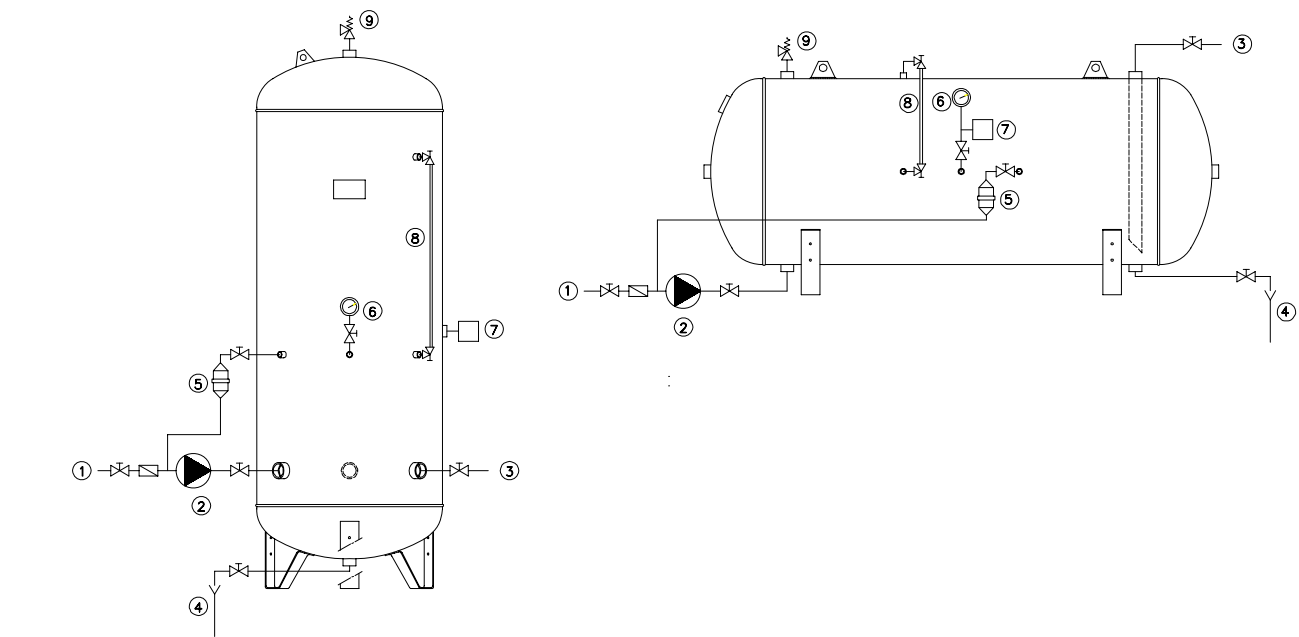

01	Aspirazione	04	Scarico	07	Pressostato
02	Gruppo pompa/e	05	Alimentatore d'aria	08	Indicatore di livello
03	Mandata alle utenze	06	Manometro	09	Valvola di sicurezza

INSTALLAZIONE CON COMPRESSORE DI **AUTOCLAVE PED**

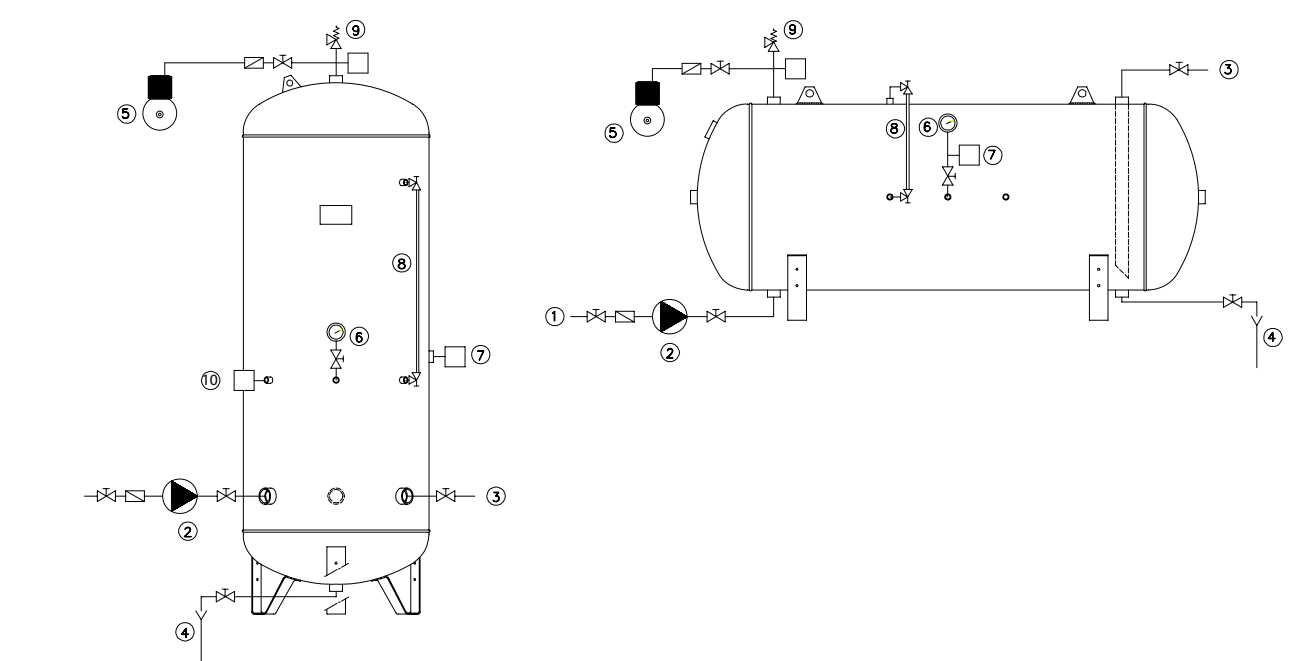

01	Aspirazione	04	Scarico	07	Pressostato	10	Livellostato pompa
02	Gruppo pompa/e	05	Compressore	08	Indicatore di livello	11	Livellostato di sicurezza
03	Mandata alle utenze	06	Manometro	09	Valvola di sicurezza		

Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.