


7150 - GOMITO A 90 FILETTATO FEMMINA

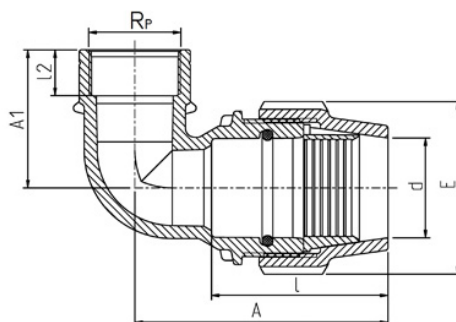

Prodotto	dxRp	A	A1	E	I	I2	PN	peso (kg)
071506016005	16x1/2"	66	39	39	50	19	16	0,038
071500020005	20x1/2"	78	40	48	54	19	16	0,060
071500020007	20x3/4"	72	44	48	57	19	16	0,071
071500025005	25x1/2"	81	46	54	58	18	16	0,086
071500025007	25x3/4"	75	46	54	58	19	16	0,087
071500025010	25x1"	83	50	54	58	21	16	0,090
071500032007	32x3/4"	95	54	64	67	18	16	0,143
071500032010	32x1"	95	54	64	67	22	16	0,136
071500032013	32x1 1/4"	99	60	64	67	25	16	0,167
071500040010	40x1"	119	52	82	84	21	16	0,201
071500040013	40x1 1/4"	119	62	82	84	25	16	0,231
071500040015	40x1 1/2"	119	62	82	84	25	16	0,261
071500040020	40x2"	119	75	82	84	30	16	0,293
071500050010	50x1"	133	57	96	93	21	16	0,280
071500050013	50x1 1/4"	133	67	96	93	25	16	0,312
071500050015	50x1 1/2"	135	66	96	93	25	16	0,336
071500050020	50x2"	138	85	96	93	30	16	0,384
071500063013	63x1 1/4"	162	65	113	110	25	16	0,486
071500063015	63x1 1/2"	162	69	113	110	25	16	0,503
071500063020	63x2"	160	90	113	110	30	16	0,559
871500075020	75x2"	193	100	132	137	30	16	0,860
871500075025	75x2 1/2"	196	105	132	137	36	16	0,933
871500075030	75x3"	196	105	132	137	36	10	0,982

Anello di rinforzo INOX su fil.fem. da 1 1/4" fino a 3"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua

- UNI EN ISO 15494 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB) Polietilene (PE) e Polipropilene (PP) – Specifiche per i componenti ed il sistema – Serie Metrica
- UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione
MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) per i soli diam. 75-90-110 mm gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1.1/4" fino a 3" INOX
DESTINAZIONE	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari