


7850 - GOMITO A 90 FILETTATO MASCHIO

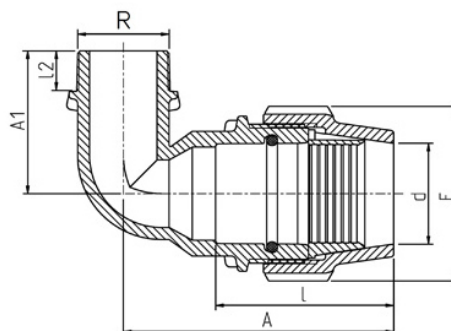

Prodotto	dxR	A	A1	E	I	I2	PN	peso (kg)
078500020005	20x1/2"	74	41	48	57	17	16	0,067
078500020007	20x3/4"	76	43	48	57	18	16	0,064
078500025005	25x1/2"	85	47	54	58	17	16	0,073
078500025007	25x3/4"	89	48	54	58	18	16	0,080
078500025010	25x1"	89	54	54	58	20	16	0,090
078500032010	32x1"	103	55	64	67	20	16	0,128
078500040010	40x1"	123	60	82	84	20	16	0,240
078500040013	40x1 1/4"	123	66	82	84	22	16	0,233
078500040015	40x1 1/2"	123	66	82	84	22	16	0,241
078500050010	50x1"	140	71	96	93	20	16	0,290
078500050013	50x1 1/4"	144	74	96	93	22	16	0,334
078500050015	50x1 1/2"	144	74	96	93	22	16	0,331
078500050020	50x2"	140	76	96	93	26	16	0,369
078500063013	63x1 1/4"	168	76	113	110	22	16	0,451
078500063015	63x1 1/2"	168	76	113	110	22	16	0,515
078500063020	63x2"	170	92	113	110	26	16	0,518
878500075025	75x2 1/2"	207	105	132	137	30	16	0,886
878500075030	75x3"	207	110	132	137	33	10	0,934
878500090030	90x3"	232	110	152	164	34	10	1,380
878500110040	110x4"	276	140	181	196	42	10	2,359

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua

- UNI EN ISO 15494 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB) Polietilene (PE) e Polipropilene (PP) – Specifiche per i componenti ed il sistema – Serie Metrica
- UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO

I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) per i soli diam.75-90-110 mm gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1" fino a 4" Inox SAE 304
DESTINAZIONE	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari