


**276**

**R 20-22**

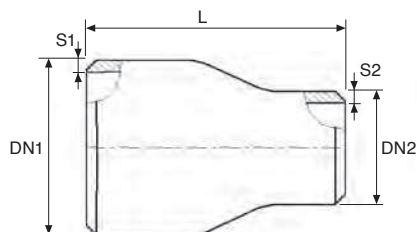

**Riduzione concentrica da tubo senza saldatura**  
**Concentric reduction**  
**Reduzierstück konzentrisch**  
**Réduction à souder concentrique**  
**Reducción concéntrica**

Norma: DIN 2616 serie 3  
 Materiale: R. St. 35.8/I

Code Code	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		Prezzo Price €
276337269	25	20	33,7	26,9	2,6	2,3	50	0,1	20	3,725
276424269	32	20	42,4	26,9	2,6	2,3	50	0,14	20	4,030
276424337	32	25	42,4	33,7	2,6	2,6	50	0,13	20	3,670
276483269	40	20	48,3	26,9	2,6	2,3	64	0,2	20	5,430
276483337	40	25	48,3	33,7	2,6	2,6	64	0,17	20	4,445
276483424	40	32	48,3	42,4	2,6	2,6	64	0,17	20	3,785
276603337	50	25	60,3	33,7	2,9	2,6	76	0,3	20	5,610
276603424	50	32	60,3	42,4	2,9	2,6	76	0,29	20	4,870
276603483	50	40	60,3	48,3	2,9	2,6	76	0,3	20	4,230
276700424	-	32	70	42,4	2,9	2,6	90	0,36	10	7,685
276700483	-	40	70	48,3	2,9	2,6	90	0,35	10	6,650
276700603	-	50	70	60,3	2,9	2,6	90	0,23	10	5,845
276761424	65	32	76,1	42,4	2,9	2,6	90	0,43	10	6,615
276761483	65	40	76,1	48,3	2,9	2,6	90	0,44	10	5,845
276761603	65	50	76,1	60,3	2,9	2,9	90	0,48	10	5,325
276889424	80	32	88,9	42,4	3,2	2,6	90	0,51	6	13,835
276889483	80	40	88,9	48,3	3,2	2,6	90	0,56	6	9,755
276889603	80	50	88,9	60,3	3,2	2,9	90	0,58	6	7,675
276889700	80	-	88,9	70	3,2	2,9	90	0,57	6	7,435
276889761	80	65	88,9	76,1	3,2	2,9	90	0,67	6	6,280
276101603	-	50	101,6	60,3	3,6	2,9	100	0,79	6	16,360
276101700	-	-	101,6	70	3,6	2,9	100	0,64	6	17,420
276101761	-	65	101,6	76,1	3,6	2,9	100	0,66	6	10,590
276101889	-	80	101,6	88,9	3,6	3,2	100	0,83	6	9,615
276108603	-	50	108	60,3	3,6	2,9	100	0,89	6	15,870
276108700	-	-	108	70	3,6	2,9	100	0,95	6	20,165
276108761	-	65	108	76,1	3,6	2,9	100	0,75	6	12,075
276108889	-	80	108	88,9	3,6	3,2	100	0,89	6	10,105
276114603	100	50	114,3	60,3	3,6	2,9	100	0,96	6	16,285
276114700	100	-	114,3	70	3,6	2,9	100	0,91	6	15,585
276114761	100	65	114,3	76,1	3,6	2,9	100	0,92	6	12,625
276114889	100	80	114,3	88,9	3,6	3,2	100	0,96	6	11,005
276114101	100	-	114,3	101,6	3,6	3,6	100	0,93	6	10,520
276133700	-	-	133	70	4	2,9	127	1,84	1	38,735
276133761	-	65	133	76,1	4	2,9	127	1,57	1	26,535
276133889	-	80	133	88,9	4	3,2	127	1,48	1	19,445
276133101	-	-	133	101,6	4	3,6	127	1,11	1	21,815
276133108	-	-	133	108	4	3,6	127	1,59	1	17,395
276133114	-	100	133	114,3	4	3,6	127	1,57	1	17,300

**Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances**


D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = -12,5% x S

L = ± 2,5 mm ≤ DN 65 ± 3 mm > DN 65 ≤ DN 100 ± 3,5 mm > DN 100 ≤ DN 200

276

R 20-22

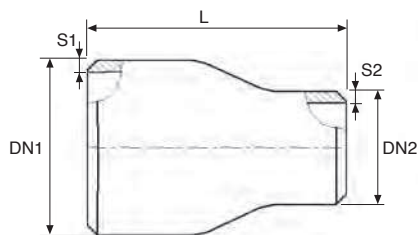

Riduzione concentrica da tubo senza saldatura  
 Concentric reduction  
 Reduzierstück konzentrisch  
 Réduction à souder concentrique  
 Reducción concéntrica

Norma: DIN 2616 serie 3  
 Materiale: R. St. 35.8/I

Codice Code	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg	Prezzo Price €
276139761	125	65	139,7	76,1	4	2,9	127	1,58	27,055
276139889	125	80	139,7	88,9	4	3,2	127	1,62	23,005
276139101	125	-	139,7	101,6	4	3,6	127	1,38	22,345
276139108	125	-	139,7	108	4	3,6	127	1,24	19,345
276139114	125	100	139,7	114,3	4	3,6	127	1,73	17,335
276139133	125	-	139,7	133	4	4	127	1,8	16,410
276159889	-	80	159	88,9	4,5	3,2	140	2,3	37,845
276159101	-	-	159	101,6	4,5	3,6	140	2,28	31,135
276159108	-	-	159	108	4,5	3,6	140	2,22	26,780
276159114	-	100	159	114,3	4,5	3,6	140	2,21	24,140
276159133	-	-	159	133	4,5	4	140	2,36	20,345
276159139	-	125	159	139,7	4,5	4	140	2,26	20,365
276168889	150	80	168,3	88,9	4,5	3,2	140	2,33	40,885
276168101	150	-	168,3	101,6	4,5	3,6	140	2,41	36,425
276168108	150	-	168,3	108	4,5	3,6	140	2,47	33,510
276168114	150	100	168,3	114,3	4,5	3,6	140	2,37	26,790
276168133	150	-	168,3	133	4,5	4	140	2,46	21,995
276168139	150	125	168,3	139,7	4,5	4	140	2,4	22,125
276168159	150	-	168,3	159	4,5	4,5	140	2,52	22,295
276193114	-	100	193,7	114,3	5,6	3,6	152	4,45	53,700
276193133	-	-	193,7	133	5,6	4	152	3,67	50,035
276193139	-	125	193,7	139,7	5,6	4	152	3,09	41,585
276193159	-	-	193,7	159	5,6	4,5	152	3,93	34,080
276193168	-	150	193,7	168,3	5,6	4,5	152	3,78	32,800
276219114	200	100	219,1	114,3	6,3	3,6	152	4,88	64,905
276219133	200	-	219,1	133	6,3	4	152	4,67	50,140
276219139	200	125	219,1	139,7	6,3	4	152	4,74	42,680
276219159	200	-	219,1	159	6,3	4,5	152	4,84	40,005
276219168	200	150	219,1	168,3	6,3	4,5	152	4,76	40,380
276219193	200	-	219,1	193,7	6,3	5,6	152	2,17	38,185
276244159	-	-	244,5	159	6,3	4,5	178	6,25	80,745
276244168	-	150	244,5	168,3	6,3	4,5	178	5,47	71,520
276244193	-	-	244,5	193,7	6,3	5,6	178	4,47	56,510
276244219	-	200	244,5	219,1	6,3	6,3	178	3,04	51,265
276273159	250	-	273	159	6,3	4	178	8,13	99,580
276273168	250	150	273	168,3	6,3	4,5	178	8,15	80,330
276273193	250	-	273	193,7	6,3	5,6	178	6,41	79,205
276273219	250	200	273	219,1	6,3	6,3	178	4,8	68,330
276273244	250	-	273	244,5	6,3	6,3	178	3,99	59,670

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances


D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = -12,5% x S

L = ± 2,5 mm ≤ DN 65 ± 3 mm > DN 65 ≤ DN 100 ± 3,5 mm > DN 100 ≤ DN 200 ± 4 mm DN 250

276

R 20-22

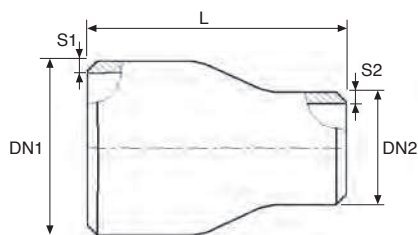

Riduzione concentrica da tubo senza saldatura  
 Concentric reduction  
 Reduzierstück konzentrisch  
 Réduction à souder concentrique  
 Reducción concéntrica

Norma: DIN 2616 serie 3  
 Materiale: R. St. 35.8/I

Codice Code	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		Prezzo Price €
276323219	300	200	323,9	219,1	7,1	6,3	203	14,27	1	137,125
276323244	300	-	323,9	244,5	7,1	6,3	203	11,12	1	121,300
276323273	300	250	323,9	273	7,1	6,3	203	14,92	1	90,525
276355219	350	200	355,6	219,1	8	6,3	330	22	1	(**)
276355273	350	250	355,6	273	8	6,3	330	22	1	(**)
276355323	350	300	355,6	323,9	8	7,1	330	22	1	(**)
276406219	400	200	406,4	219,1	8,8	6,3	355	30	1	(**)
276406273	400	250	406,4	273	8,8	6,3	355	30	1	(**)
276406323	400	300	406,4	323,9	8,8	7,1	355	30	1	(**)
276406355	400	350	406,4	355,6	8,8	8	355	30	1	(**)
276508273	500	250	508	273	11	6,3	508	68	1	(**)
276508323	500	300	508	323,9	11	7,1	508	68	1	(**)
276508355	500	350	508	355,6	11	8	508	68	1	(**)
276508406	500	400	508	406,4	11	8,8	508	68	1	(**)
276609323	600	300	609,6	323,9	12,5	7,1	508	93	1	(**)
276609355	600	350	609,6	355,6	12,5	8	508	93	1	(**)
276609406	600	400	609,6	406,4	12,5	8,8	508	93	1	(**)
276609508	600	500	609,6	508	12,5	11	508	93	1	(**)

**Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances**

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = -12,5% x S

L = ± 2,5 mm ≤ DN 65 ± 3 mm > DN 65 ≤ DN 100 ± 3,5 mm > DN 100 ≤ DN 200 ± 4 mm DN 250  
 ± 5 mm ≥ DN 200 ÷ DN 600

(\*\*) A richiesta - On request